

# AVR1

LED | TC



AVR1 on monipuolinen, polykarbonaatista valmistettu iskun- ja säänkestävä valaisin sekä ulko- että sisäkäyttöön. Monet energiaa säästävät valonlähdevaihtoehdot, erilaiset lisätarvikkeet sekä PIR/tutkatunnistinvalaisinvaihtoehdot tekevät valaisimesta monikäyttöisen niin yksityisissä kuin julkisissakin kohteissa.



"Perinteisen tyylikäs."



AVR1 PIR-tunnistinvalaisin



AVL21 upotuskehys

### Rakenne

- › Kupu ja runko polykarbonaattia
- › Valonlähteet värisävy 830 sisältyvät valaisin-toimitukseen pienloistelampumalleissa
- › LED-mallit:  
10W, valaisimen valovirta 800 lm  
LED-valaisimen elinikä 100 000h (L80), T<sub>a</sub>=25 °C

### Ohjaustavat

- › AVR1 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiiketunnistimella (PIR) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäreäkytkintoiminnolle.
- › AVR1 RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (5 s -30 min), herkkyydelle sekä hämäreäkytkintoiminnolle.

### Asennus

- › Katto- tai seinäpintaan tai osittain uppoon
- › Upotuskehys AVL21 tilattava erikseen
- › Upotussyvyys 40 mm, upotusaukko ø 270 mm, kuvun halkaisija ø 295 mm
- › Jousiliitinkytkentäräma 2x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen, PIR-/RAD-mallit 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme

#### PIR-mallit:

- Kattoasennus max. 4 m korkeuteen
- Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen



#### RADAR-mallit:

- Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen
- Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen


Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
<b>AVR1 LED valaisin</b>						
42 903 36	AVR1.110L	AVR1 IP44 LED10W/840 PCO	LED	0,7	800 lm	
42 903 37	AVR1.110L/3K	AVR1 IP44 LED10W/830 PCO	LED	0,7	800 lm	
<b>AVR1 LED tutkatunnistinvalaisin</b>						
42 903 33	AVR1.1109L	AVR1 IP44 LED10W/840 PCO RAD	LED	0,75	800 lm	
42 903 34	AVR1.1109L/3K	AVR1 IP44 LED10W/830 PCO RAD	LED	0,75	800 lm	
<b>AVR1 valaisimet elektronisella liitäntälaitteella</b>						
41 174 07	AVR1.29E	2x9W TC-E/2G7 230/240V 0-50/60Hz	2G7	0,9		
<b>AVR1 PIR-tunnistinvalaisimet elektronisella liitäntälaitteella</b>						
41 174 69	AVR1.29/94E	9+9W TC-E/2G7 230/240V 50/60Hz	2G7	1,1		
41 172 15	AVR1.294E	2x9W TC-E/2G7 230/240V 50/60Hz	2G7	0,7		
<b>AVR1 upotuskehukset polykarbonaattia</b>						
41 173 69	AVL21					valkoinen
<b>AVR1 koristerenkaat polykarbonaattia</b>						
41 170 09	AVL28					valkoinen




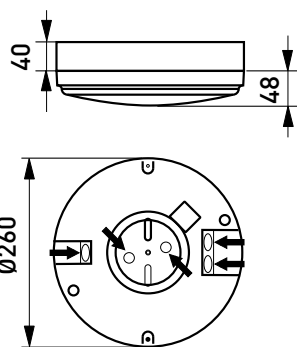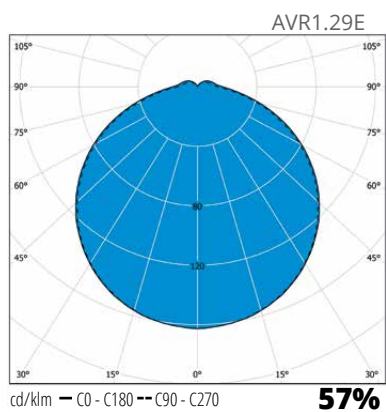


AVR1-valaisimet

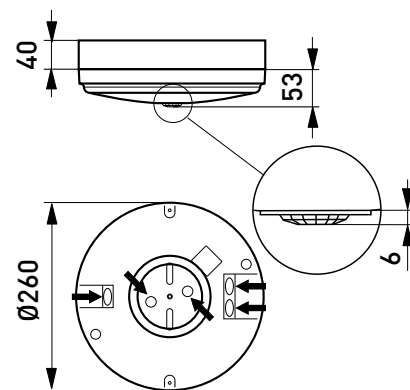

AVR1 PIR-tunnistinvalaisimet

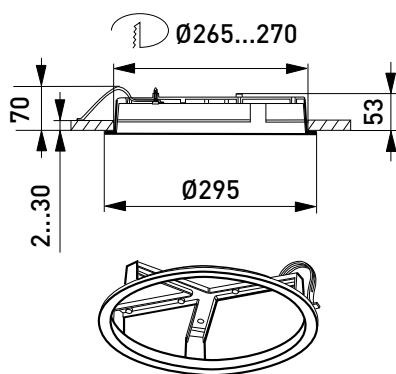

AVL21 upotuskehys

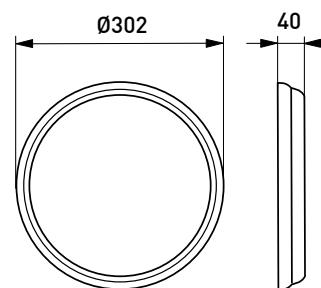

AVL28 koristerengas

