


**Teknik veriler**

Besleme gerilimi	230V 50/60Hz	
Güç tüketimi	1 W	
Röle çıkışı:	8A 250V- cos φ 1 adet enversör kontak	
Doğruluk	± 1 s /gün, tipik tesisat koşullarında	
	Tek telli kablo	Çok telli kablo
Kablo kesitleri:	1,5...4 mm <sup>2</sup>	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Programlar (EEPROM a kaydedilen)	4 adet ön tanımlı, 1 adet bağımsız	
Rezerv:	Bütün ayarlar için 100 saat	
Ayar sahası:	+7°C ... +30°C	
Donmaya karşı koruma sıcaklığı:	+7°C	
Saklama sıcaklığı	- 10°C ... +60°C	
Kullanım sıcaklığı	- 5°C ... +50°C	
Operating principle:	Typ 1.B. EN 60730-1	
Enerji sınıfı	IV = 2%, EU 811/2013	

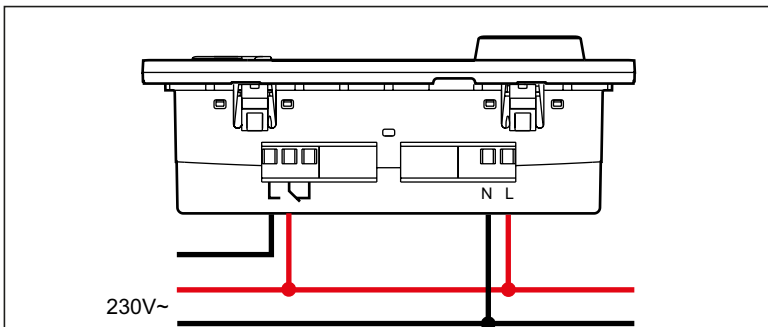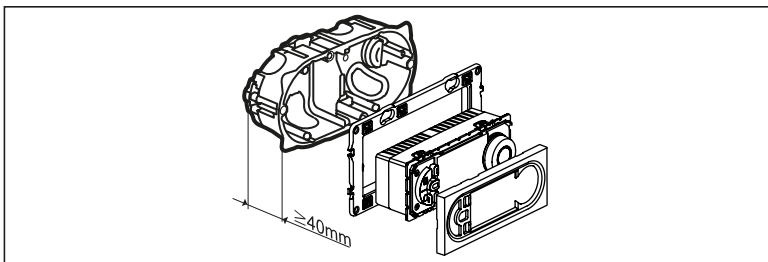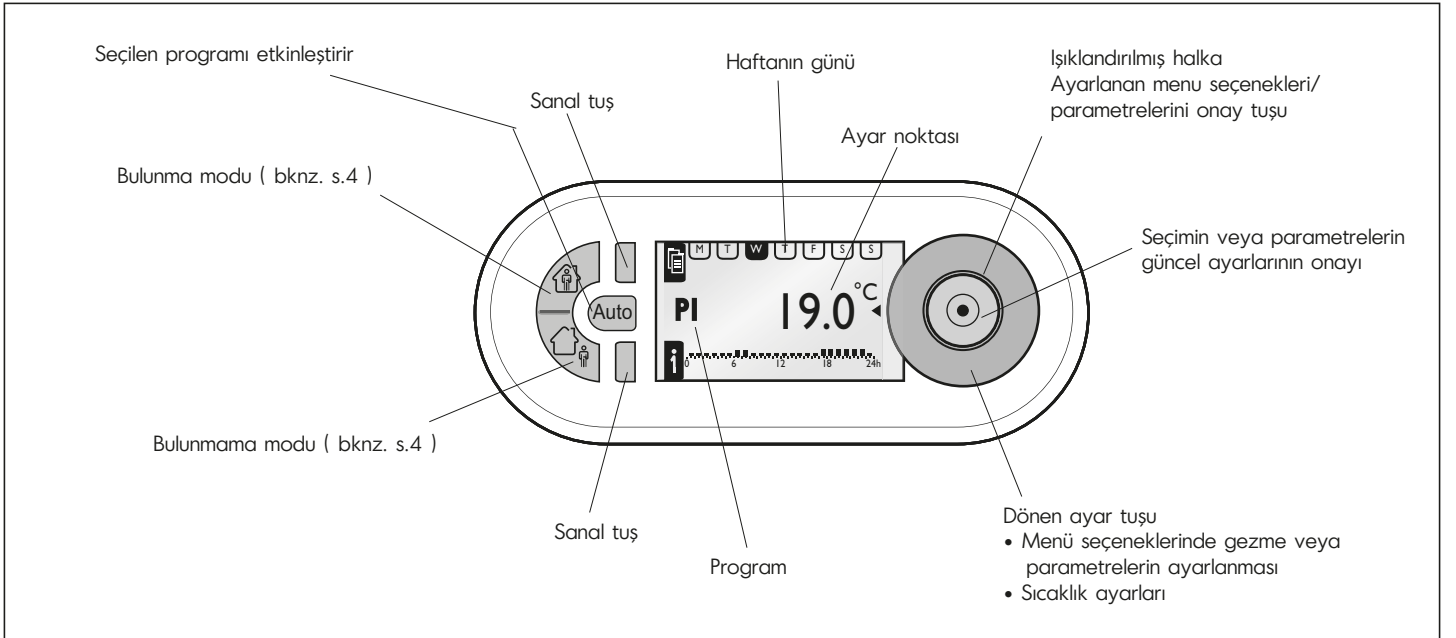

Besleme ve röle için aynı fazı kullanın.  
Optimum sıcaklık kontrolü için 4 Amperden daha yüksek yükler için bir kontaktör kullanılması tavsiye edilir.

**Sanal tuş**

MENU					
SETUP (PARAMETRAGE)					
	LANGUAGE(DİL)	ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS			
	DATA/TIME (TARİH/SAAT)	DATE (TARİH)	TIME (SAAT)	SUMMERTIME (YAZSAATİ)	EUROPE, US NONE, USER DEFINED
(SICAKLIK AYARLARI)	TEMP. -SETTINGS	T° COMFORT (KONFOR SICAKLIĞI)	T° REDUCED (DÜŞÜRÜLMÜŞ SICAKLIK)	(AVRUPA, ABD, HİÇBİRİ, KULLANICI TANIMLI)	
(DUVAR KOMPANZASYONU)	WALL COMPENS.	+ 0.0°C			
(BULUNMA SAATİ)	PRESENCE TIME	6-22 O'CLOCK ( SAAT 6-22 )	0-24 O'CLOCK ( SAAT 0-24 )		
	DISPLAY (EKRAN)	CONTRAST (KONTRAST)	BRIGHTNESS (PARLAKLIK)		
PROGRAMMS					
P1- OFFICE P1- (OFİS SAATLERİ )		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)			
P2- RETAIL 1 P2- (Retail 1 )		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)			
P2- RETAIL 2 P2- (Retail 2 )		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)			
P4- DAILY P4- (GÜNLÜK)		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)			
P5- USER DEF. P5- ( KULLANICI TANIMLI)	USER DEFINED (KULLANICI TANIMLI)	CREATE (YARAT) / SELECT (SEC) INFO(BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) DELETE (SİL)			
OPTIONS (SEÇENEKLER)	INFO (BİLGİ)	THERM PROG gg/aa/yyyy SÜRÜM xx			
	RESET SETTINGS				

### Semboller



3d Bulunma modu – Evde bulunulacak günlerin gösterimi ile



3d Bulunmama modu – Evde bulunulmayacak günlerin gösterimi ile




3d Bulunmama-donma - Evde bulunulmayacak günlerin gösterimi ile



Isıtma devrede



Elle çalıştırma devrede




Güncel sıcaklık



Düşürülmüş sıcaklık




Konfor sıcaklığı

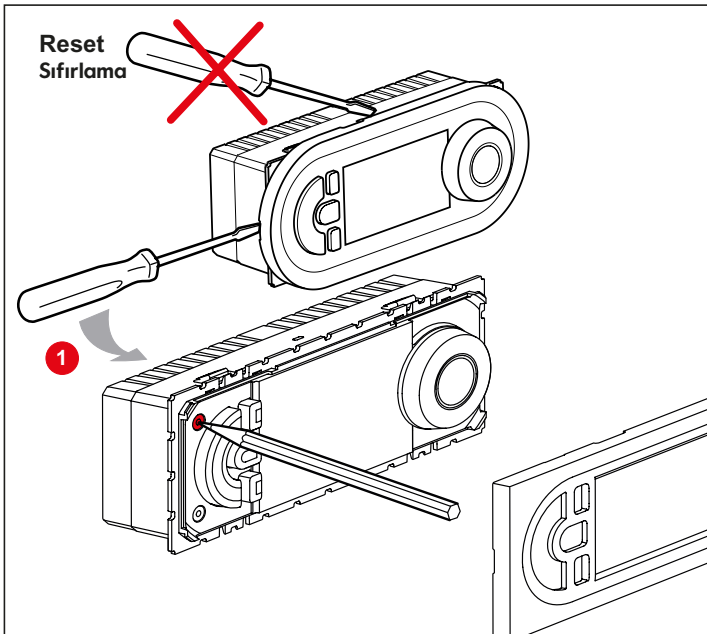


### Program bilgisi

AUTO





### Elle ayarlama


Ayarlanmış değeri 0,5 °C 'lik kademelerde değiştirir. Bu işlem seçilen modu etkilemez. Bir sonraki otomatik geçişte, ister program değişimi ister otomatik moda geçiş olsun ayar noktası daha önceden seçilmiş olan değerine döner.



## Dil seçimi


**AUTO**  

MENU  
PARAMETRAGE  
PROGRAMMES  
OPTIONS

OK 

PARAMETRAGE  
LANGUE  
HORADATAGE  
T° DE Progr.

LANGUE  
ENGLISH  
DEUTSCH  
FRANCAIS

OK 


## Saat, tarih ve yazsaati (Günlüğü tasarrufu)

**AUTO**  

MENU  
SETUP  
PROGRAMS  
OPTIONS

OK 

SETUP  
LANGUAGE  
DATE/TIME  
TEMP.-SETTINGS

OK 

DATE/TIME  
DATE  
TIME  
SUMMERTIME

OK 

FEBRUARY 2007  
M T W T F S S  
1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28

OK 

FEBRUARY 2007  
M T W T F S S  
1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28

OK 

DATE/TIME  
DATE  
TIME  
SUMMERTIME

OK 

TIME  
10:00 00  
10:30 00  
10:30 00

OK 

DATE/TIME  
DATE  
TIME  
SUMMERTIME

OK 

SUMMERTIME  
EUROPE  
US  
NONE

OK 

SUMMERTIME  
US  
NONE  
USER DEFINED

OK 

OCTOBER 2007  
M T W T F S S  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31

OK 

OCTOBER 2007  
M T W T F S S  
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31

OK 

MARCH 2008  
M T W T F S S  
1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31



OK 

MARCH 2008  
M T W T F S S  
1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31


OK 

DATE/TIME  
DATE  
TIME  
SUMMERTIME


## Sıcaklık ayarı

**AUTO**  


MENU  
SETUP  
PROGRAMS  
OPTIONS

OK 


SETUP  
LANGUAGE  
DATE/TIME  
TEMP.-SETTINGS

OK 


TEMP.-SETTINGS  
T° COMFORT  
T° REDUCED

OK 


T° COMFORT  
19.0°C

OK 


TEMP.-SETTINGS  
T° COMFORT  
T° REDUCED

OK 

TEMP.-SETTINGS  
T° COMFORT  
T° REDUCED



OK 

T° REDUCED  
16.0°C


OK 

## Bulunma durumunda konfor zamanı


### Konfor aralığı ayarı

**AUTO**  


MENU  
SETUP  
PROGRAMS  
OPTIONS

OK 

SETUP  
TEMP.-SETTINGS  
WALL COMPENS.  
PRESENCE TIME



OK 

PRESENCE TIME  
6-22 O'CLOCK  
0-24 O'CLOCK


OK 

## Duvar kompanzasyonu


Duvar kompanzasyonu oda sıcaklığından farklılık gösterdiği durumda ayarlanması gereken sıcaklık farkına müsaade eder.

**AUTO**  


MENU  
SETUP  
PROGRAMS  
OPTIONS

OK 



SETUP  
DATE/TIME  
TEMP.-SETTINGS  
WALL COMPENS.

OK 


WALL COMPENS.  
REFERENCE TEMPERATURE  
26.6°C  
OFFSET 0.0°C

OK 


## Kontrast/Parlaklık ayarı

**AUTO**  


MENU  
SETUP  
PROGRAMS  
OPTIONS

OK 


SETUP  
DATE/TIME  
TEMP.-SETTINGS  
DISPLAY

OK 


DISPLAY  
CONTRAST  
BRIGHTNESS

OK 


DISPLAY  
CONTRAST  
BRIGHTNESS

OK 

DISPLAY  
CONTRAST  
BRIGHTNESS


OK 

DISPLAY  
CONTRAST  
BRIGHTNESS

OK 

DISPLAY  
CONTRAST  
BRIGHTNESS

## Bulunma modu

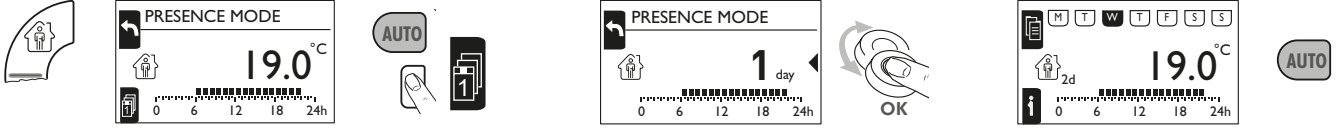


Konfor seviyesini 6:00-22:00/0:00-24:00 arasında aktif hale getirir, günün geri kalanında düşürülmüş seviye etkindir. Bu mod belirsiz bir süre için çalıştırılabileceği gibi 1 ile 30 gün arasında sınırlandırılabilir.

Eğer butonuna 20 saniye içinde basılmazsa veya bulunma modu ekranındayken OK tuşuna basıldıysa, belirsiz sayıda gün için ayarlanmış olur.

Bulunma modundaki (1-30) gün sayısını belirler.

Ayarlanan gün sayısı sonunda veya AUTO tuşuna basılması sonucunda otomatik moda geçilir.

## Bulunmama modu

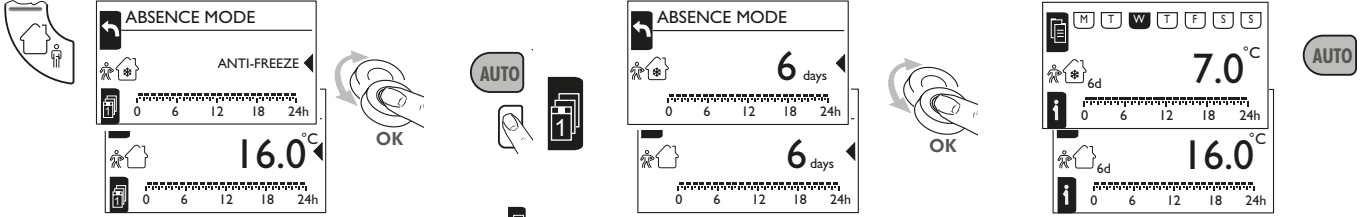

Bulunmama modunda düşürülmüş sıcaklık veya buzulma önleyici seviye gün boyunca aktif haldedir. Kullanıcı güncel olarak kullanılan modu seçebilir. Bu mod belirsiz bir süre için veya 1-30 gün arasında bir süre için başlatılabilir.


Eğer butonuna 20 saniye içinde basılmazsa veya bulunma modu ekranındayken OK tuşuna basıldıysa, belirsiz sayıda gün için ayarlanmış olur.

Bulunma modundaki (1-30) gün sayısını belirler.

Ayarlanan gün sayısı sonunda veya AUTO tuşuna basılması sonucunda otomatik moda geçilir.

## Programların değiştirilmesi

ON/OFF Aç/kapa zamanlarını değiştirir

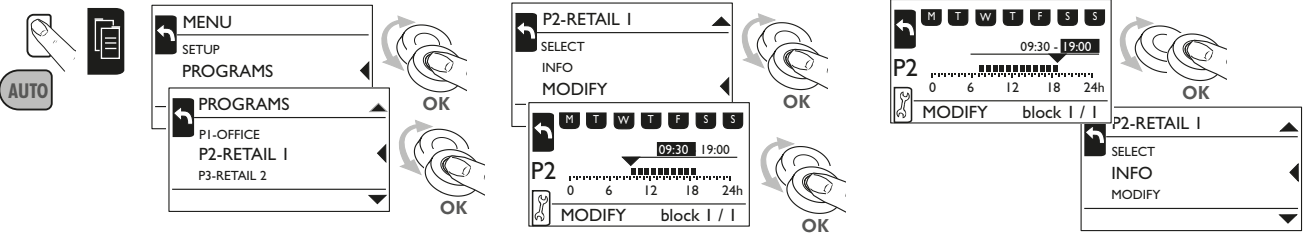

## Program 5 i yaratma

