

Tivoli

LED



TIV100

Tivoli-sarjan alasvalot ovat edullinen vaihtoehto tehdä yleisvalaistusta julkisissa tiloissa. Kolme erikokoista runkoa ja fasettihiottu heijastin luovat tyylikkään kokonaisuuden jokaiseen kohteeseen. Tivoli on helppo, nopea ja edullinen alasvalo huippuominaisuuksilla.



“Kolme kokoa
kovaankin käyttöön!”



TIV150



TIV200

Rakenne



- › Runko satiini-pintaista alumiinia
- › Koristerengas valkoiseksi maalattua teräslevyä
- › IP20/IP44
- › Ottotehot ja valovirrat ks. taulukko
- › LED-valaisimen elinikä 50 000 h (L80B50)

Asennus


- › Uppoasennus alakattoon valaisimen kiinnitysjousilla
- › Valaisimen mitat ja asennusreiän halkaisija ks. taulukko
- › TIV100-perusversiot -o 3x2,5 mm²
- › TIV100 DALI -versiot -o 5x2,5 mm²
- › Muut perusversiot -o- 3x2,5 mm²
- › Muut DALI-versiot -o- 5x2,5 mm²
- › Kattolevyn paksuus 1 - 25 mm

Tilauksesta

- › Alhaisemman valovirran ratkaisut

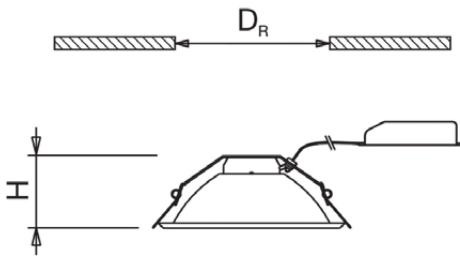

	H	D	D _R
TIV100	64	133	114
TIV150	75	183	155
TIV200	89	233	205

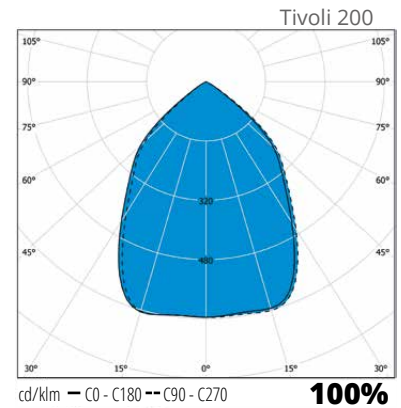

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kg	Halkaisija	Valovirta	Lisätiedot
42 076 07	TIV100	TIV100 IP44 11W/840	11W	0,3	100	1000 lm	
42 076 08	TIV100/3K	TIV100/3K IP44 11W/830	11W	0,3	100	900 lm	
42 076 09	TIV150	TIV150 IP44 15W/840	15W	0,4	150	1500 lm	
42 076 10	TIV150/3K	TIV150/3K IP44 15W/830	15W	0,4	150	1400 lm	
42 076 11	TIV200	TIV200 IP44 21W/840	21W	0,5	200	2200 lm	
42 076 12	TIV200/3K	TIV200/3K IP44 21W/830	21W	0,5	200	2000 lm	
42 076 13	TIV100ED	TIV100ED IP44 11W/840 DA	11W	0,3	100	1000 lm	DALI
42 076 14	TIV100ED/3K	TIV100ED/3K IP44 11W/830 DA	11W	0,3	100	900 lm	DALI
42 076 15	TIV150ED	TIV150ED IP44 15W/840 DA	15W	0,4	150	1500 lm	DALI
42 076 17	TIV150ED/3K	TIV150ED/3K IP44 15W/830 DA	15W	0,4	150	1400 lm	DALI
42 076 18	TIV200ED	TIV200ED IP44 21W/840 DA	21W	0,5	200	2200 lm	DALI
42 076 19	TIV200ED/3K	TIV200ED/3K IP44 21W/830 DA	21W	0,5	200	2000 lm	DALI