





	230 V~ +/- 10 %
	50 Hz
	- 30 °C / + 30 °C
	PIR
	Max.
	20 min.
	Auto ON / OFF
	2.8 m ø 7 m


230 V~	2 A	2 A	2 A	2 A

230 V~	2 A	2 A	2 A





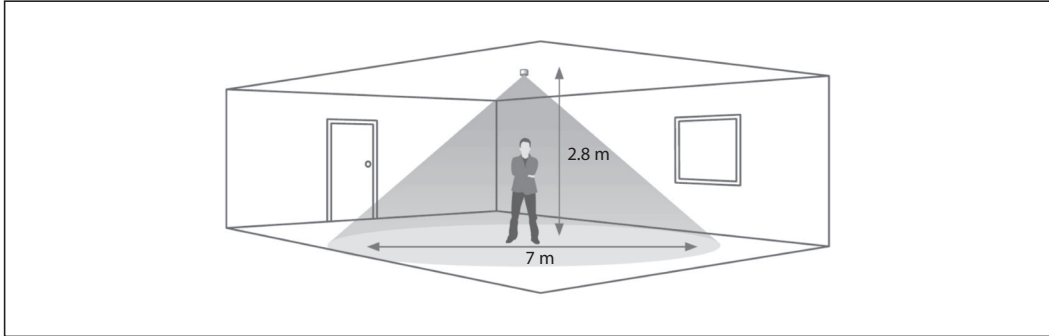




• Hauteur • Height • Altezza	• Diamètre • Range diameter • Diametro
7 m	16 m
2.8 m	9 m




• Hauteur • Height • Altezza	• Diamètre • Range diameter • Diametro
7 m	10 m
2.8 m	5 m

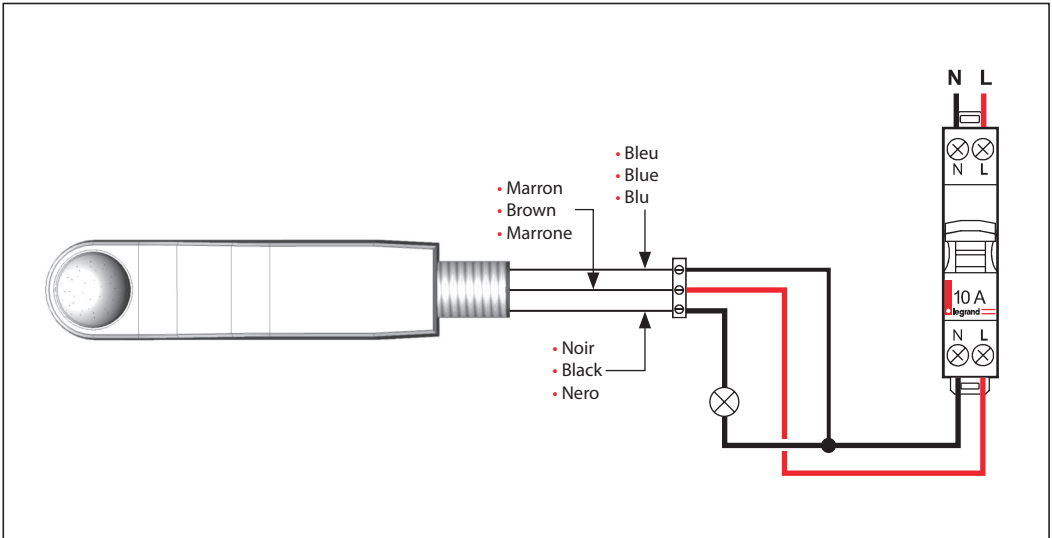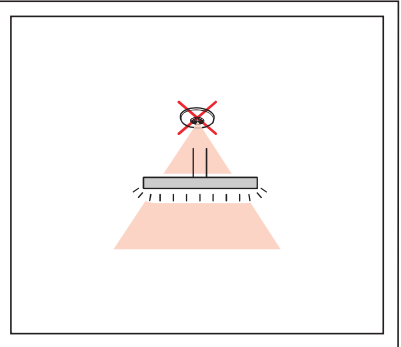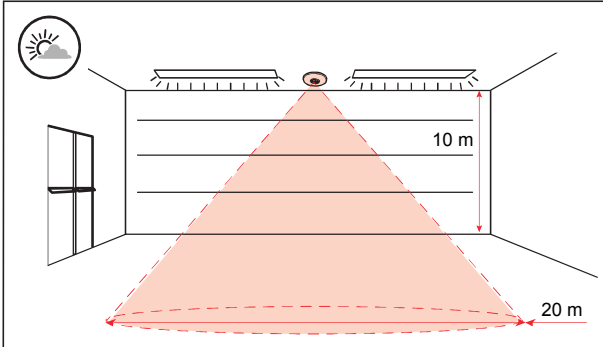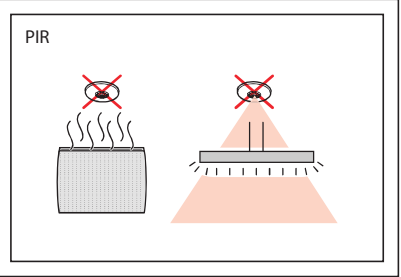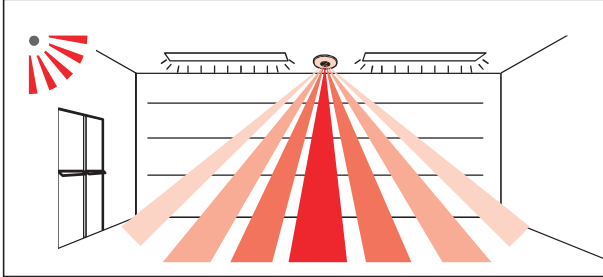


• Composants • Components • Componenti



- Entretoise IP avec revêtement silicone
- 1x IP Spacer with silicone coating
- Distanziale IP con rivestimento in silicone




- Rondelle IP en silicone
- 1x IP Silicone washer
- Rondella IP in silicone



- Rondelle 1x 5°
- 1x 5° washer
- Rondella 1x 5°



- Entretoise 1x 5°
- 1x 5° spacer
- Distanziale 1x 5°




- Ecrou M20
- M20 nut
- Dado M20

• Trou de montage sans clé

• Mounting hole without key


• Foro di montaggio senza chiave



• Trou de montage avec clé

• Mounting hole with key



• Foro di montaggio con chiave



• Luminaire standard

• Standard luminaire fitting

• Apparecchio di illuminazione standard

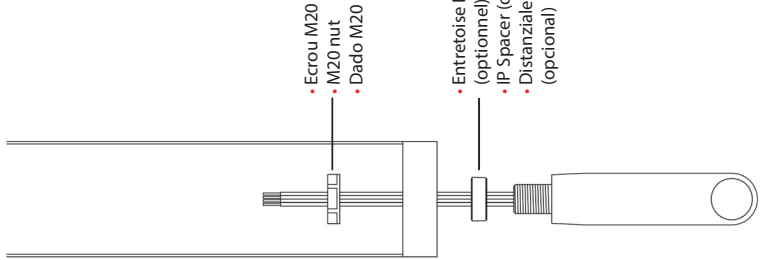


• Luminaire IP

• IP luminaire fitting

• Apparecchio di illuminazione IP




- Remarque: Utilisez les entretoises 5° lorsque le boîtier du luminaire a un angle de dégagement
- Note: Use the 5° spacers when the luminaire housing has a draft angle
- Nota: utilizzare i distanziali da 5° quando la custodia dell'apparecchio ha un angolo di sformo

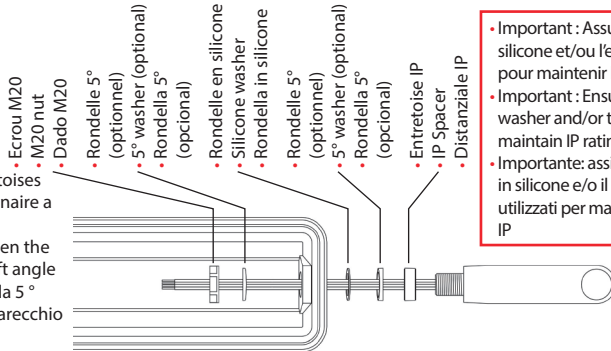

- Important: Assurez-vous que la rondelle silicone et/ou l'entretoise IP sont utilisées pour maintenir la classification IP
- Important: Ensure that the silicone washer and/or the IP spacer are used to maintain IP rating
- Importante: assicurarsi che la rondella in silicone e/o il distanziale IP siano utilizzati per mantenere la classificazione IP



Auto ON / OFF



www.legrandoc.com

0 882 40



Legrand Close Up

	0-2000 lux
	0-99 min.
	1-9
Mode	Auto

• Pour la configuration, il est nécessaire d'effectuer une opération d'initialisation proposée dans l'application de configuration Legrand Close Up :

- 1 – cliquer sur "lecture des paramètres produits"
- 2 – cliquer sur "détails de paramètres / copier"
- 3 – dans le menu en haut à droite (...) sélectionner "Initialiser"
- 4 – cliquer sur "écriture des paramètres produits"

Cette opération permet le réglage prédéfini de certains paramètres.

• For configuration, it is necessary to operate an operation for initialization proposed in the Legrand Close Up application:

- 1 – click on "new scan"
- 2 – click on "see details"
- 3 – from the menu at the top right (...) select the action "Initialise"
- 4 – click on "upload configuration"

This operation allows the predefined setting of some parameters.

• Per la configurazione, è necessario eseguire un'operazione di inizializzazione proposta nell'applicazione Legrand Close Up:


- 1 – clicca su "leggi i parametri del prodotto"
- 2 – clicca su "dettagli parametro"
- 3 – dal menu in alto a destra (...) selezionare "Inizializza"
- 4 – clicca su "scrivi parametri prodotto"

Questa operazione consente l'impostazione predefinita di alcuni parametri.

• Dans le cas d'un produit installé à plus de 5 mètres de hauteur, il est préconisé d'utiliser une perche pour réduire la distance détecteur-passerelle de configuration à moins de 4 mètres (la communication sans-fil entre le smartphone et la passerelle de configuration pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres).

• For any product installed at more than 5 meters height, it is recommended to use a pole to reduce the distance between the detector and gateway configuration to less than 4 meters (the wireless communication between the smartphone and the gateway of configuration could reach up to 10 meters).

• Nel caso di un prodotto installato a più di 5 metri di altezza, si raccomanda di utilizzare un palo per ridurre la distanza tra sensore e gateway di configurazione a meno di 4 metri (la comunicazione wireless tra lo smartphone e il gateway può arrivare a 10 metri)



• Lentille PIR / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état

• PIR lens / IR Receiver / Light Level Sensor / Status LED

• Lente PIR / ricevitore IR / sensore luminosità / LED di stato

• Câbles vers équipement de contrôle du luminaire

• Cables to luminaire control gear

• Cavi per apparecchiature di controllo dell'illuminazione