

# Optima

LED



Optima är en kraftfull downlight serie med ett brett sortimentet som garanterar optimal belysning för alla projekt. Den satinerade reflektorn erbjuder många möjligheter att göra belysningsprojekt med låg bländning.





### Konstruktion

- › Stomme i satinerad aluminium
- › Dekorning i stål (vit)
- › Kylfläns i aluminium
- › IP20
- › Ljusflöde, se tabell nedan
- › LED-armaturens livslängd 50 000h (L80B10)



### Montering

- › Infälld med integrerade fjäderfästen
- › Håltagning 203 mm
- › Bas-modeller -o- 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- › DALI-modeller -o- 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Min. avstånd ovan armatur 150 mm
- › Takets tjocklek 1-27 mm




### Mot order

- › Optimerat ljusflöde till projekt
- › Klart eller frostat glas (IP44)

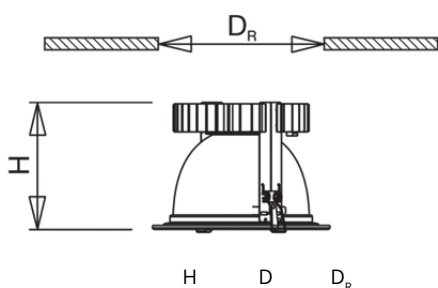

|                   | H   | D   | D <sub>R</sub> |
|-------------------|-----|-----|----------------|
| OPT1000 - OPT4000 | 161 | 222 | 203            |

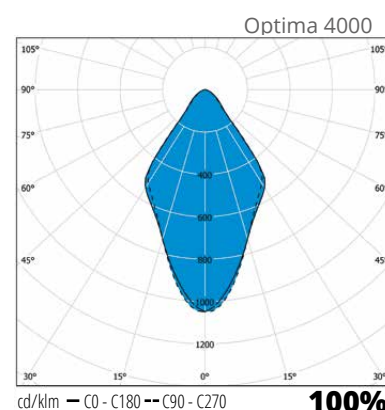

| E-nummer               | Typ          | Beskrivning                     | Effekt | Kg  | Ljusflöde | Övrig information |
|------------------------|--------------|---------------------------------|--------|-----|-----------|-------------------|
| <b>Optima LED</b>      |              |                                 |        |     |           |                   |
| 74 704 52              | OPT2000      | OPTIMA 2000 21W/840 LED         | 21W    | 1,2 | 2100 lm   |                   |
| 74 704 53              | OPT2000/3K   | OPTIMA 2000/3K 21W/830 LED      | 21W    | 1,2 | 1900 lm   |                   |
| 74 704 54              | OPT3000      | OPTIMA 3000 29W/840 LED         | 29W    | 1,2 | 2900 lm   |                   |
| 74 704 55              | OPT3000/3K   | OPTIMA 3000/3K 29W/830 LED      | 29W    | 1,2 | 2700 lm   |                   |
| 74 704 56              | OPT4000      | OPTIMA 4000 41W/840 LED         | 41W    | 1,2 | 4000 lm   |                   |
| 74 704 57              | OPT4000/3K   | OPTIMA 4000/3K 41W/830 LED      | 41W    | 1,2 | 3900 lm   |                   |
| <b>Optima LED DALI</b> |              |                                 |        |     |           |                   |
| 74 704 60              | OPT2000ED    | OPTIMA 2000 21W/840 LED DALI    | 21W    | 1,2 | 2100 lm   | DALI              |
| 74 704 61              | OPT2000ED/3K | OPTIMA 2000/3K 21W/830 LED DALI | 21W    | 1,2 | 1900 lm   | DALI              |
| 74 704 62              | OPT3000ED    | OPTIMA 3000 29W/840 LED DALI    | 29W    | 1,2 | 2900 lm   | DALI              |
| 74 704 63              | OPT3000ED/3K | OPTIMA 3000/3K 29W/830 LED DALI | 29W    | 1,2 | 2700 lm   | DALI              |
| 74 704 64              | OPT4000ED    | OPTIMA 4000 41W/840 LED DALI    | 41W    | 1,2 | 4000 lm   | DALI              |
| 74 704 65              | OPT4000ED/3K | OPTIMA 4000/3K 41W/830 LED DALI | 41W    | 1,2 | 3900 lm   | DALI              |