

# Velox Frameless

LED



ALFD155PU



ALFD125NU

Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Kehyksettömät Velox Frameless -paneelit soveltuvat erinomaisesti kotien yleisvalaistukseen uudis- ja saneerauskohteissa.

## Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennysteknikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.



"Rajatonta valoa kaikkiin kodin tiloihin."



ALFD215PU



ALFD125WNU

### Rakenne




- › Runko alumiinia
- › Etulevy valoa hajottavaa opaalilevyä
- › Himmennettävä (triac) LED-virtalähde sisältyy
- › Mallit:  
Ottotehot 11W, 15W, 22W, 30W, katso valaisimien valovirrat taulukosta  
4000K tai 3000K, Ra > 80, tehokerroin 0,92  
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C  
LED-valaisimien elinikä 50 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C  
Triac-himmennettävä, tarkista soveltuvat valonsäätimet [www.ensto.com](http://www.ensto.com)

### Asennus

- › Uppoasennus
- › -o- 2x1,5 mm<sup>2</sup>, erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen

### Tilauksesta

- › DALI-ohjauksella päättyvään asennukseen

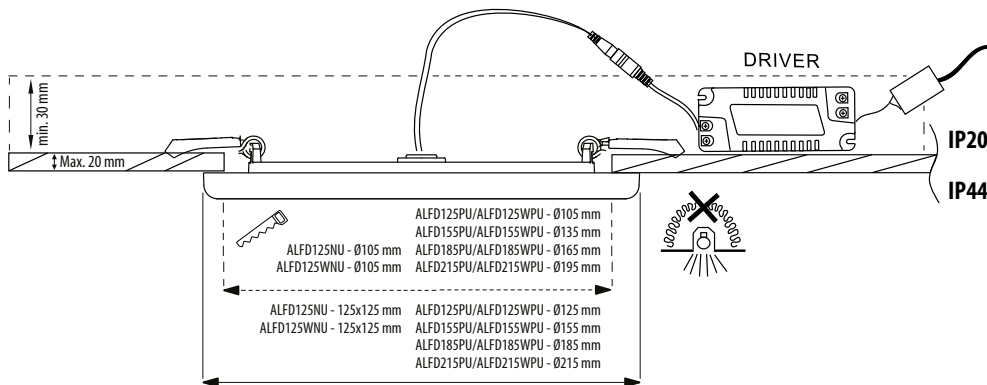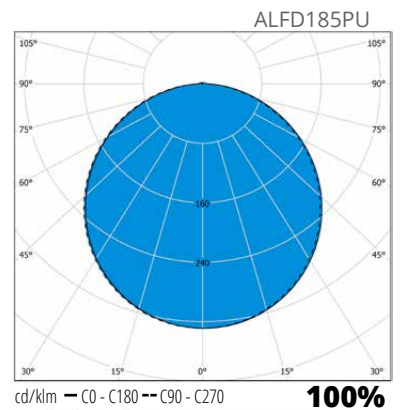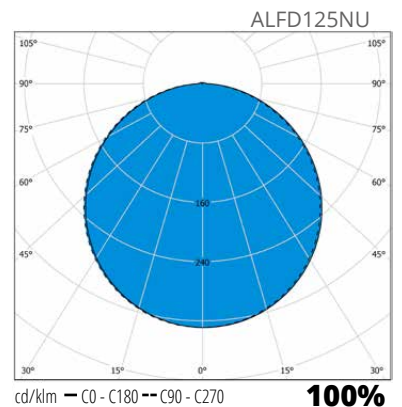

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kanta	Paino	Valovirta
<b>Neliö</b>						
41 034 45	ALFD125NU	ALFD125NU IP44 11W/840 LED	11W	LED	0,3	820 lm
41 034 49	ALFD125WNU	ALFD125WNU IP44 11W/830 LED	11W	LED	0,3	800 lm
<b>Pyöreä</b>						
41 034 46	ALFD125PU	ALFD125PU IP44 11W/840 LED	11W	LED	0,3	760 lm
41 034 51	ALFD125WPU	ALFD125WPU IP44 11W/830 LED	11W	LED	0,3	740 lm
41 034 52	ALFD155PU	ALFD155PU IP44 15W/840 LED	15W	LED	0,4	1120 lm
41 034 54	ALFD155WPU	ALFD155WPU IP44 15W/830 LED	15W	LED	0,4	1100 lm
41 034 55	ALFD185PU	ALFD185PU IP44 22W/840 LED	22W	LED	0,5	1490 lm
41 034 56	ALFD185WPU	ALFD185WPU IP44 22W/830 LED	22W	LED	0,5	1470 lm
41 034 57	ALFD215PU	ALFD215PU IP44 30W/840 LED	30W	LED	0,7	2130 lm
41 034 58	ALFD215WPU	ALFD215WPU IP44 30W/830 LED	30W	LED	0,7	1950 lm

