

# Club

LED

Pienikokoinen kohdevalaisin kaikkeen kohdevalaistukseen myymälöissä ja toimistoissa.



“Tehoa ja tyyliä  
valaistukseen.”



### Rakenne

- › Runko pulverimaalattua alumiinia
- › Värit: Valkoinen ja musta
- › Teho: 42W
- › Optiikat:  
30°  
50°
- › Versioiden valovirtatiedot taulukossa
- › 3000 K, Ra>80 ja Ra>90
- › MacAdams 2-SDCM
- › LED-moduulin elinikä: 50 000h L80B10

### Asennus

- › 3-vaihe kiskokiinnitys
- › GA69-kosketinkiskoadapteri

### Tilauksesta


- › DALI-versiot
- › Lisää optiikka-, teho- ja väri vaihtoehtoja
- › Lisää valonlähdevaihtoehtoja esimerkiksi liha-, kala- tai leipomotuotteille ja hedelmille sekä vihanneksille

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg	Optiikka	Teho	Valovirta
Club								
42 605 21	CL39FL830WH	CL39FL830WH 3875LM FL WH	LED	Valkoinen	1,06	30°	42W	3875 lm
42 605 23	CL39FL830BL	CL39FL830BL 3875LM FL BL	LED	Musta	1,06	30°	42W	3875 lm
42 605 25	CL37WF830WH	CL37WF830WH 3700LM WFL WH	LED	Valkoinen	1,06	50°	42W	3700 lm
42 605 26	CL37WF830BL	CL37WF830BL 3700LM WFL BL	LED	Musta	1,06	50°	42W	3700 lm
› 42 605 27	CL34FL930WH	CL34FL930WH 3375LM FL WH	LED	Valkoinen	1,06	30°	42W	3375 lm
› 42 605 29	CL34FL930BL	CL34FL930BL 3375LM FL BL	LED	Musta	1,06	30°	42W	3375 lm
› 42 605 30	CL32WF930WH	CL32WF930WH 3225LM WFL WH	LED	Valkoinen	1,06	50°	42W	3225 lm
› 42 605 32	CL32WF930BL	CL32WF930BL 3225LM WFL BL	LED	Musta	1,06	50°	42W	3225 lm

HUOM! Oranssilla merkityt tuotteet ovat varastotuotteita, toimitusaika on 5 päivää.




42W 30° (830)

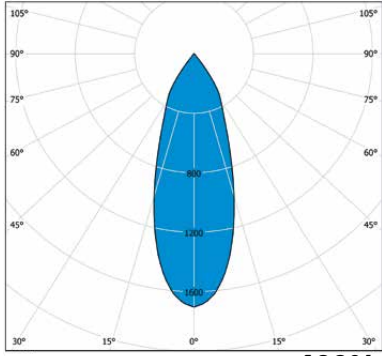


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

42W 50° (830)

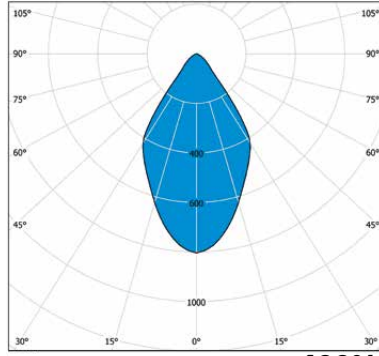


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**


42W 30° (930)

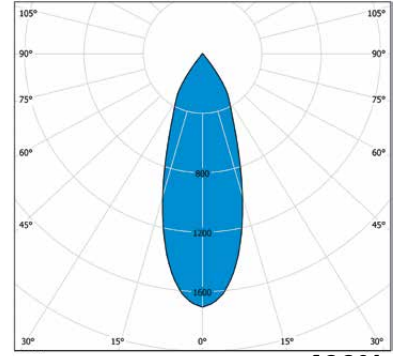


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

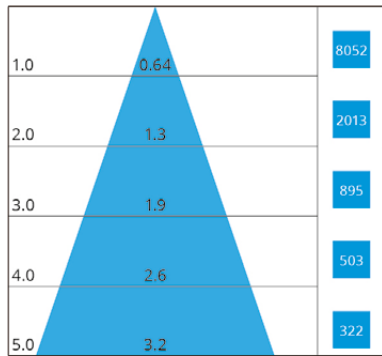

Etäisyys [m] Valaistun alueen halkaisija [m] Max. valaistusvoimakkuus [lx]

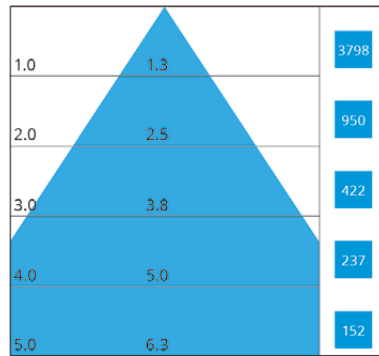


Etäisyys [m] Valaistun alueen halkaisija [m] Max. valaistusvoimakkuus [lx]


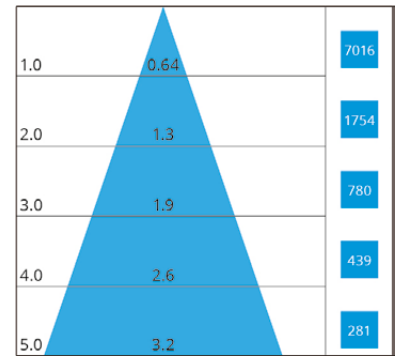


Etäisyys [m] Valaistun alueen halkaisija [m] Max. valaistusvoimakkuus [lx]

42W 50° (930)

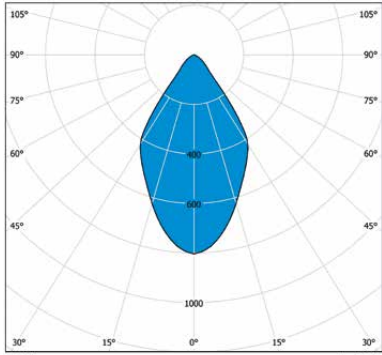

cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

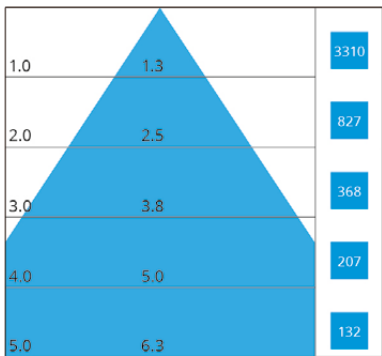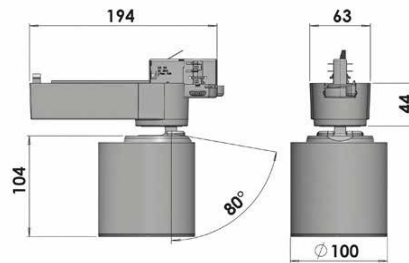

Etäisyys [m] Valaistun alueen halkaisija [m] Max. valaistusvoimakkuus [lx]

