



SORTIE DE CÂBLE
+ MEMBRANE D'ISOLATION
 Eclat - Nilôé™

legrand

965 17

Pour câble diamètre 12 mm maximum
Permet de limiter les déperditions d'air
issues de l'infrastructure électrique


Respecte
 l'environnement

- Avec boîte à encastrer prof. 40 mm conseillée.
- Griffes vendues séparément (Réf. 967 54)*



Schéma
 de câblage
 à l'intérieur

Made in
 Hungary



*En rénovation :
 pour fixation du
 mécanisme dans
 une ancienne
 boîte sans vis.



Étanche



Membrane
 d'isolation



3 245060 965174

2 ans
GARANTIE



www.legrand.com

IMPRIM'VERT®


FSC




Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.


Démontage



Montage



LE04546AA © Legrand 2006

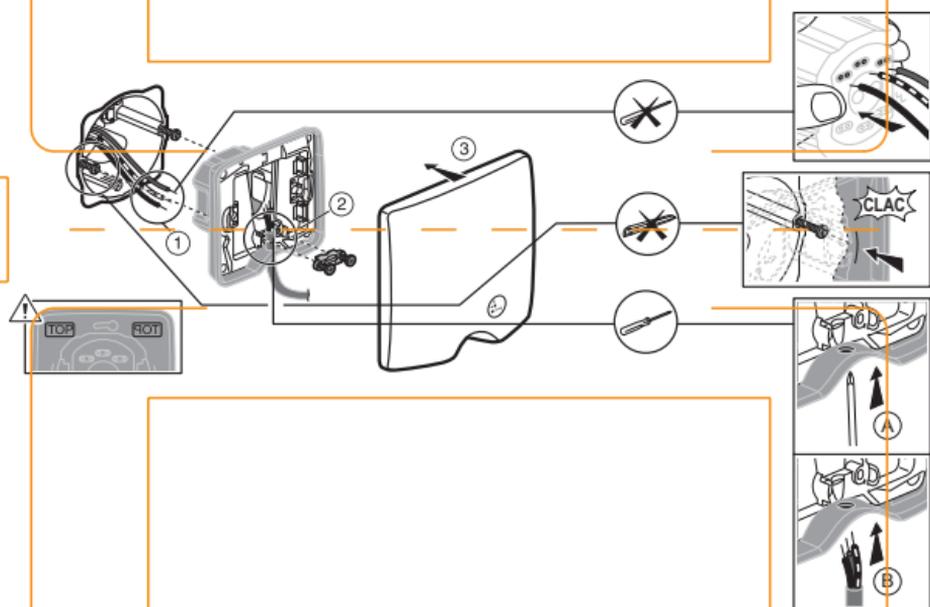

Fil rigide ——— N (neutre) = bleu
section ——— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
2,5 mm² ≍ (terre) = vert/jaune