

0 995 97- LE09088AA INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 400W GRIFFES - Mosaic™





INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 400 W - Mosaic™

76 965 0

legrand Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)

Avec boîte à encastrer prof. 40 mm mini (non fournie).


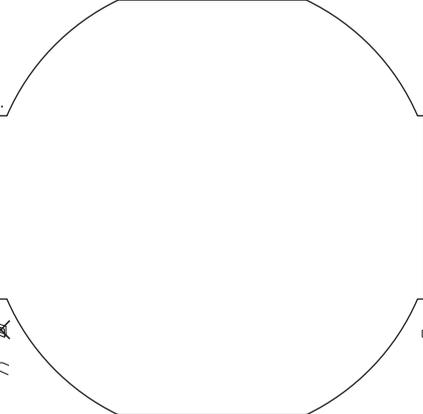


Schéma de câblage à l'intérieur

Fixation à vis





Fixation à griffes



Design and Quality by LEGRAND (France)

2 ans GARANTIE





3 414970 766700


Made in France

100-230 V 50/60 Hz	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	Transformateur ferromagnétique	Transformateur électronique	LED	(2) Tube fluorescent	(4) Lampes à LED
230 V	Max. 250 VA	1 A	250 VA	250 VA	250 VA	100 W	0,4 A
	Min. 3 VA		3 VA	3 VA	3 VA	3 W	

(1) Lampes TBT
(2) lampes fluocompactes
(3) Tube fluorescent
(4) Lampes à LED

Démontage



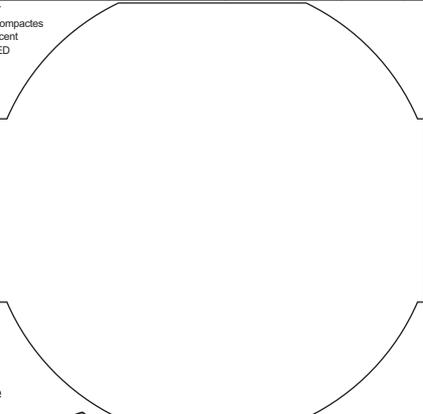

Réglages



10 sec 10 min. 5 lux. 1275 lux.



0 995 97- LE09088AA INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 400W GRIFFES - Mosaic™

LE09088AA © Legrand 2014

Interrupteur 1 point d'allumage

Va et vient 2 points d'allumage

Puissance de lampe 3 W mini.

50 m max. 50 m max.

Fil rigide — N (neutre) = bleu
 section — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 1,5 mm² ⊥ (terre) = vert/jaune

Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 10 W mini.

À la mise sous tension (réglage usine), si la lampe reste allumée plus de 2', utiliser le compensateur 0 401 39.

(*) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 39

Fonctionnement automatique

Allumage dès qu'il y a détection

Arrêt forcé

Fonctionnement manuel

Marche forcée

Retour en automatique

Fonctionnement en manuel possible

Durée d'allumage 10 s à 10 min

Portée de la détection jusqu'à 8 m

Seuil de luminosité 5 à 1275 lux

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et (ou) une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.