

Bewegungsmelder - talis MW 180-12-1

Artikel Nr. 18.06.0002.1 / EAN-Code 4010940043957



PRODUKTBESCHREIBUNG

Seit jeher löst Dunkelheit bei vielen Menschen ein ungutes Gefühl aus. Besonders in Eingangsbereichen und Einfahrten ist daher automatische Beleuchtung heutzutage kaum mehr wegzudenken. Der Außen-Bewegungsmelder talis MW 180-12-1 hilft dabei, dunkle Außenbereiche bei Bedarf zu beleuchten. Die Montage ist einfach wie nie. Mit einem Schraubendreher kann der Bewegungsmelder an der gewünschten Wand befestigt werden. Zur Einstellung der Parameter Erfassungsbereich, Schaltzeit und Lichtwert sind an der Unterseite drei Drehknöpfe angebracht.

- ▶ Schlichtes und modernes Design
- ▶ Aufputzmontage für einfache und schnelle Installation
- ▶ Erhöhte Witterungsbeständigkeit für Außenanwendungen
- ▶ Sicherstellung der definierten Einschaltdauer durch einmaligen Lichtabgleich bei Detektion.

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Lichtsteuerung (innen/außen) für Zufahrten
- ▶ Treppenhäuser
- ▶ Gebäudeeingänge und Korridore
- ▶ Empfangsbereiche und Kellerräume



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	AC 230 V ± 10 % 50-60 Hz
Last Glühlampe	1.000 W
Last Halogenlampe	500 W (AC)
Last Leuchtstofflampen	200 VA (nicht kompensiert)
Last LED-Lampe	150 W
Leistungsaufnahme	1 VA (im Standby-Modus)
Parallelschaltung	Max. 6 Sensoren

Kommunikationsart

Drahtgebunden	2-Draht
---------------	---------

Anzeige und Format

Erfassungswinkel	180°
Lichtempfindlichkeit	5 Lux - unendlich
Reichweite	12 m (Bei einer Montagehöhe von 2 m, bei 20 - 25 °C)
Zeiteinstellung	5 Sekunden - 12 Minuten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)	-20 °C ... +45 °C
----------------------	-------------------


Allgemeine Daten

Anwendungsbereich	Innen / Außen
Farbe	Weiß
Maße	99 x 82,7 x 106,7 mm (H x B x T)
Montage	Aufputz
Sensor	Passiv Infrarot (PIR)

Normenkonformität

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage

MASSZEICHNUNGEN

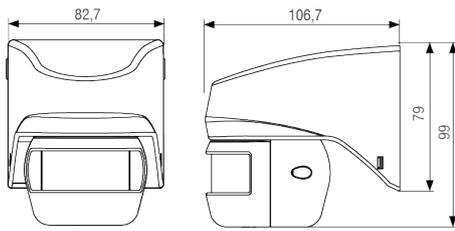

SCHALTBILDER

