

Dämmungsschalter Aufbaumontage - turnus 200

Artikel Nr. 18.17.0001.1 / EAN-Code 4010940018986



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dämmungsschalter turnus 200 bietet ein Höchstmaß an Funktionalität und ermöglicht die individuelle Steuerung der gewünschten Situation in Wohn-, Büro-, Gewerbe- und Industriegebäuden bzw. im gesamten Außenbereich und sorgt gleichzeitig für spürbar mehr Energie-Effizienz. Durch seinen integrierten Lichtsensor steuert er präzise nach Lichtintensität. Der turnus eignet sich hervorragend für den Einsatz im Schaufenster, für beleuchtete Reklametafeln oder Straßenbeleuchtung. Der turnus zeichnet sich durch eine einfache und flexible Installation durch Aufbaumontage, sowie schlichtes Design aus.

- ▶ Flexible Anpassung durch individuelle Einstellung der EIN/AUS Verzögerungszeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Schaufensterbeleuchtung
- ▶ Parkplatzbeleuchtung
- ▶ Rolladensteuerung
- ▶ Werbebeleuchtung
- ▶ Straßenbeleuchtung
- ▶ Jalousien

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	AC 230 V ± 10 % 50-60 Hz
Schaltausgang	Schließer, nicht potentialfrei
Schaltleistung - ohmsche Last	10 A / 250 V AC
Schaltleistung - induktive Last cos. phi 0,6	2 A / 250 V AC
Last Glüh-/Halogenlampe	1.200 VA
Leistungsaufnahme	6 VA
Hysterese	1,3 x Lichtempfindlichkeit

Elektrischer Anschluss

Gerät	Unverlierbare Schraubklemmen
-------	------------------------------

Betriebsdaten

Betriebsmodus	EIN/AUS - Schaltverzögerung 20 - 120 Sekunden
Kanäle	1

Anzeige und Format

Lichtempfindlichkeit	2 - 2.000 Lux
----------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)	-35 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------


Allgemeine Daten

Gewicht	175 g
Lichtsensor	Integriert
Maße	111 x 83 x 43 mm (H x B x T)
Montage	Aufputz

Normenkonformität

Schutzart	IP54
-----------	------

MASSZEICHNUNGEN

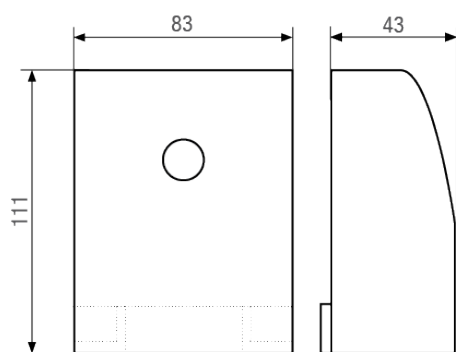

SCHALTBILDER



220-240 V~
50-60 Hz

μ — 10 (2) A / 250 V~

