93691 PANTIN Cedex
Tél. : 01 48 10 69 50 - Fax : 01 48 10 69 58
www.arnould.com

Univers Epure
Guichets lumineux

Références : 67491/92/93 - 67591/92/93
67691/92/93 - 67791/92/93



67491 - 67591
67691 - 67791



67492 - 67592
67692 - 67792

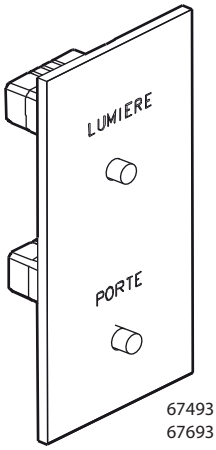

67493 - 67593
67693 - 67793

1. USAGE

Commandes locales, encastrables à deux modules, munies de poussoirs. Equippées de plaques de finition Art et d'un voyant pour fonctions témoin et lumineuse.
Mécanismes livrés avec protection de chantier.

2. GAMME

Guichet lumineux "Porte"	
67491	Acier brossé
67591	Acier satin
67691	Acier miroir
67791	Or miroir
Guichet lumineux "Lumière"	
67492	Acier brossé
67592	Acier satin
67692	Acier miroir
67792	Or miroir
Guichet lumineux "Porte" + "Lumière"	
67493	Acier brossé
67593	Acier satin
67693	Acier miroir
67793	Or miroir

Note: *D'autres finitions et configurations sont fournies, voir fiche technique F02217FR/00.*

3. MISE EN SITUATION

Le démontage des plaques se fait en introduisant la pointe d'un tournevis dans une encoche prévue à cet effet sur le champs de la plaque et en faisant levier avec celle-ci pour déclipser les points de fixation.
Une fois la plaque légèrement écartée du mur, il convient de glisser les doigts entre la plaque et le mur pour terminer délicatement le démontage de la plaque.
Attention de ne pas tirer trop fortement sur la plaque pour ne pas casser les clips de fixation.

4. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

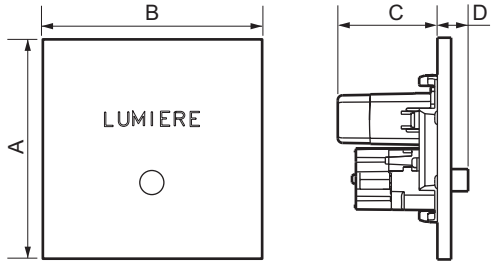

Références	A	B	C	D
67491 - 67591- 67691 - 67791	80	80	35	10,5
67492 - 67592- 67692 - 67792	80	80	35	10,5
67493 - 67593- 67693 - 67793	151	80	35	10,5

5. CONNECTION

- Type de borne : à vis
- Capacité : 1,5 mm²
- Câble souple ou rigide compatible
- Tournevis : plat 4 mm

5. CONNECTION

- Type de borne : à vis
- Capacité : 1,5 mm²
- Câble souple ou rigide compatible
- Tournevis : plat 4 mm

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques
Essai aux chocs : IK 02
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21

■ 6.2 Caractéristiques matières
• Laiton décoré + vernis :
Réf. 67491 - 67591 - 67492 - 67592 - 67493 - 67593

• Laiton décoré :
Réf. 67691 - 67791 - 67692 - 67792 - 67693 - 67793

Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 V~
Fréquence : 50/60 Hz
Voyant : puissance 1 W - tension 220 V

■ 6.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

7. ENTRETIEN

■ 7.1 Précaution
Utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool à brûler, de produit nettoyant pour vitres ou d'eau savonneuse. Ces produits ne présentant pas de risque d'attaque chimique et ne contenant pas d'abrasif.

■ 7.2 A proscrire absolument
- Les produits spéciaux pour l'inox, les rénovateurs car ils contiennent souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques.
- Les produits javellisés ainsi que les produits acides (détartrants par exemple).
- Les poudres à récurer (car présence d'abrasifs).

8. CODES DES REFERENCES DES MECANISMES COMPLETS

Références de Type	Finition	Caractéristiques	Bornes	Commande
C	Chromé, Doré	2 A - 250 V~	st	PBM

st : borne à vis
PMB : bouton poussoir contact momentané

8. NORMES ET AGREMENTS

Certifié NF