


MyHOME® Play

Commandes doubles radio ON/OFF pour lumières

Références : 0 672 24 - 0 746 86 - 6 651 06 - 7 520 82



0 672 24


1. USAGE

Commande sans fil pour 2 fonctions ON/OFF lumière.
Permet d'émettre un ordre à deux ou plusieurs interrupteurs récepteurs radio.
Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe.
Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
Se fixe directement sur le mur sans boîte d'encastrement.
Format télécommande.

2. GAMME

	Description	Couleur	Référence
	Commande Céliane livrée avec support A équiper d'un enjoliveur Céliane et d'une plaque Céliane	-	0 672 24
	Commande Niloé livrée avec enjoliveur et support A équiper d'une plaque	Blanc	6 651 06
	Commande Mosaic livrée avec enjoliveur et support A équiper d'une plaque	Blanc	0 746 86
	Commande Valena livrée avec support A équiper d'un enjoliveur Valena et d'une plaque Valena	-	7 520 82

3. COTES D'ENCOMBREMENT

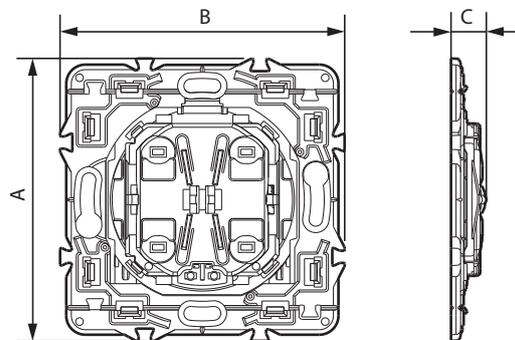

Références	A	B	C
0 672 24	74	74	9
6 651 06	76	76	13
0 746 86	74	74	11
7 520 82	75	75	9

4. CONNEXION

Sans connexion (alimentation par pile).

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : - IP 40 produit monté
- IP 20 sans doigt

■ 5.2 Caractéristiques matières

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Matière du doigt :

- 6 651 06 : ABS Blanc RAL 9003

- 0 746 86 : PC Blanc RAL 9003

Matière du mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Technologie radio fréquence 2,4 GHz (16 canaux) - Débit : 250 KO/s

Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Consommation : - fonctionnement : 17,5 mW

- veille : 0,0033 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.