


MyHOME® Play Commandes radio pour volets

Références : 0 672 65 - 0 784 29 - 6 651 10 - 7 520 84



0 672 65


1. USAGE

Commande sans fil fonction montée/descente/stop.
Permet d'émettre un ordre à un ou plusieurs interrupteurs récepteurs radio.
Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe.
Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
Se fixe directement sur le mur sans boîte d'encastrement.
Format télécommande.

2. GAMME

	Description	Couleur	Référence
	Commande Céliane livrée avec support A équiper d'un enjoliveur Céliane et d'une plaque Céliane	-	0 672 65
	Commande Mosaic livrée avec enjoliveur et support A équiper d'une plaque	Blanc	6 651 10
	Commande Mosaic livrée avec enjoliveur et support A équiper d'une plaque	Blanc	0 784 29
	Commande Valena livrée avec support A équiper d'un enjoliveur Valena et d'une plaque Valena	-	7 520 84

3. COTES D'ENCOMBREMENT

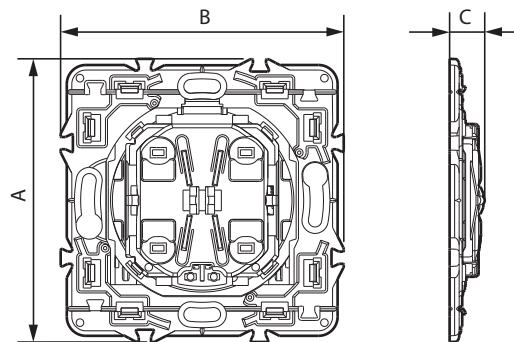

Références	A	B	C
0 672 65	74	74	9
6 651 10	74	74	11
0 784 29	76	76	13
7 520 84	75	75	9

4. CONNEXION

Sans connexion (alimentation par pile).

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : - IP 40 produit monté
- IP 20 sans doigt

■ 5.2 Caractéristiques matières

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Matière du doigt :

- 6 651 10 : ABS Blanc RAL 9003

- 0 784 29 : PC Blanc RAL 9003

Matière du mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Technologie radio fréquence 2,4 GHz (16 canaux) - Débit : 250 KO/s
Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Consommation : - fonctionnement : 17,5 mW
- veille : 0,0033 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.