











	29 V <sub>~</sub>	
	28.8 mA	
	4 x (ø 0.6 mm < $\frac{8}{mm}$ < $\frac{1}{mm}$ < ø 0.8 mm)	
	- 10 °C / + 50 °C	
	• Micro-ondes • Microwave • Microonde	
	Max.	
	20 min.	
	Auto ON / OFF	
	 6 x 30 m	 6 x 22 m

• Compatibilité des fréquences micro-ondes • Microwave frequency compatibility • Compatibilità delle frequenze microonde

0 489 61	UK, China, India, Middle East, Malaysia, Hong Kong, Singapore	10.587 GHz
0 489 62	Australia and all of Europe except: UK, France, Portugal, Germany, Switzerland, Austria, Slovak Republic, Republic of Ireland	10.525 GHz
0 489 63	France, Portugal, Switzerland	9.900 GHz




- Sensibilité réglée au maximum  
Position de la tête du détecteur réglée à 80°
- Sensitivity set to maximum  
Detector head position set to 80°
- Sensibilità impostata al massimo  
Posizione della testa del rilevatore impostata su 80°

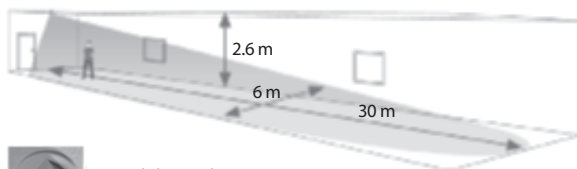
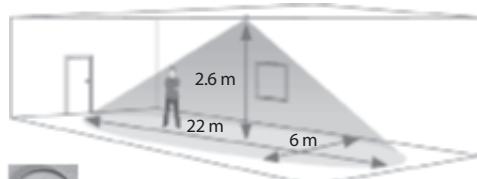


- Sensibilité réglée au maximum  
Position de la tête du détecteur réglée à 0°
- Sensitivity set to maximum  
Detector head position set to 0°
- Sensibilità impostata al massimo  
Posizione della testa del rilevatore impostata su 0°




- 1** • Retirer le clip de verrouillage métallique de l'arrière de l'unité  
 • Remove metal locking clip from rear of unit  
 • Rimuovere la clip di bloccaggio metallico dalla parte posteriore dell'unità



- 2** • Ajuster la tête à la position requise.  
 Poussez le clip dans la position illustrée ci-dessous pour verrouiller la tête.  
 Pour retirer le clip, dégagez avec un petit tournevis.  
 • Adjust head to required position.  
 Push clip into position shown below to lock head.  
 To remove clip, lever out with a small screwdriver.  
 • Regola la testa nella posizione desiderata.  
 Spingere la clip nella posizione mostrata sotto per bloccare la testa.  
 Per rimuovere la clip, usare un piccolo cacciavite.

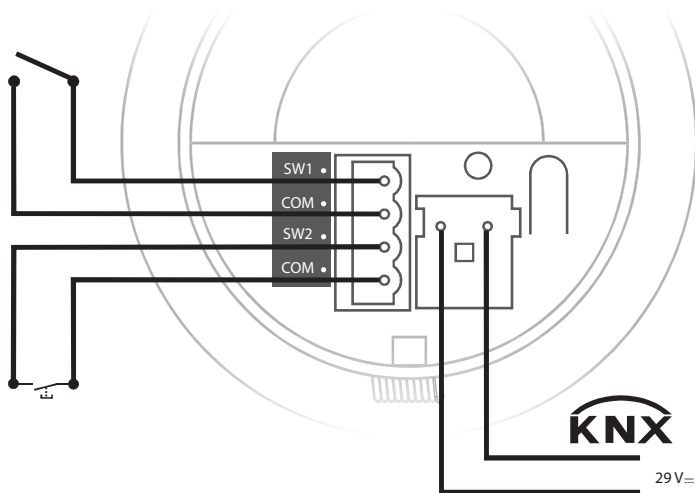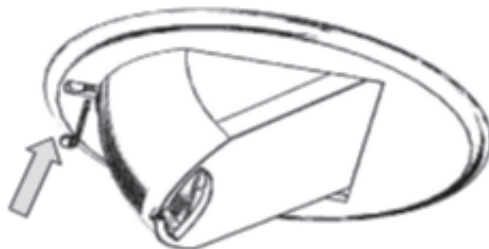


- Fixation encastrée • Flush fixing • Montaggio a filo

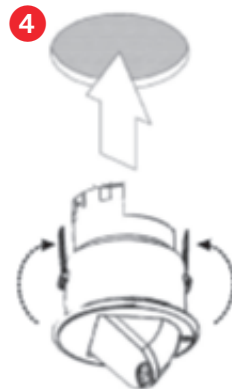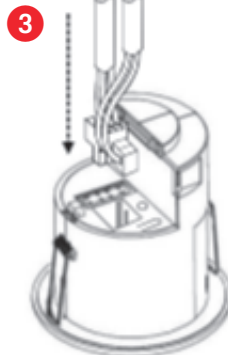







### Auto ON / OFF



### Manual ON / Auto OFF




[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

	0-2000 lux
	0-99 min.
	1-9
Mode	Auto - Manual



- Facette de montage
- Mounting bezel
- Lunetta di montaggio



- Détecteur hyperfréquence / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état
- Microwave sensor / IR receiver / light level sensor / status LED
- Rivelatore iperfrequenza / ricevitore IR / sensore luminosità / stato LED