



KARTA KATALOGOWA




Oprawa oświetleniowa Panda okrągła LED 13W z czujnikiem ruchu

INSTALUJ
Z NAJLEPSZYMI

www.pawbol.pl

Nr kat.	Podstawa	Klosz	Temperatura barwowa	Moc i strumień światła	Stopień ochrony	Wymiary	Zródło światła LED	Opak. szt.	Uwagi
D.3175RM-BN-13W/1M	>PP<	>PC<	4000K	13W 1400 lm	IP 65	Ø280x106	28diod CRI:>80	1	Czujnik ruchu
D.3175RM-BZ-13W/1M	biała UV	mleczny UV	6500K	13W 1300 lm					

Voltage: 230V;
Work length more than 45 000 hours;
IK10.
Sensor:
range: 1-8m,
operating time: 5s -12 min,
functional range: 2-2000 Lx,
operation angle in ceiling position: 360°

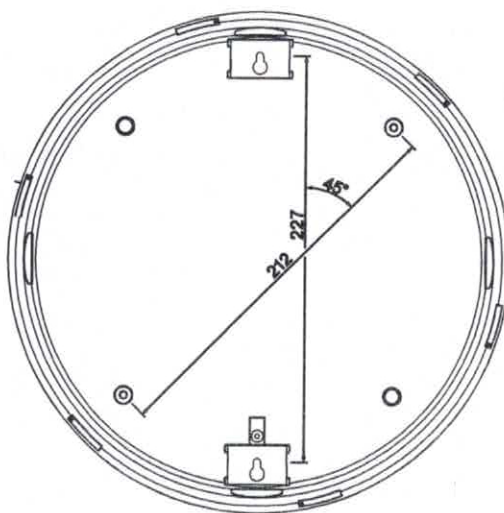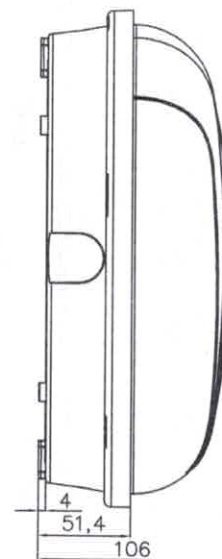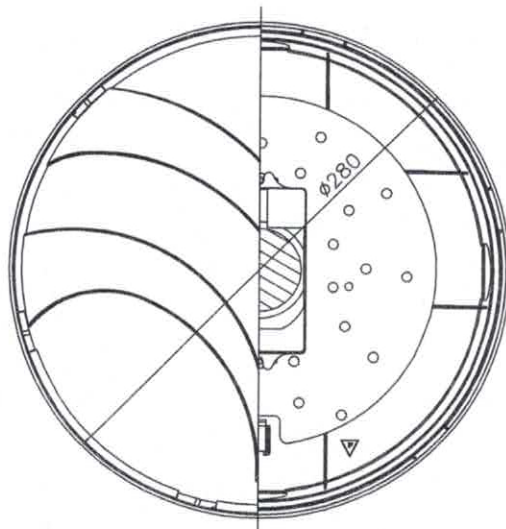

PAWBOL Sp. z o.o.

Mateusz Majchrzak
Specjalista ds. badań i pomiarów

Norma: PN-EN 60598-1