thermio™ eco - thermio™ eco B2B

Artikel Nr. 04.08.0001.1 / EAN-Code 4010940045043

PRODUKTBESCHREIBUNG

Push & Forget: Treffender könnte man die Countdown-Zeitschaltuhr B2B aus der thermio™ eco Produktlinie kaum beschreiben. Bei diesem Modell stehen Ihnen vier Boost-Zeiten für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung, die Sie dank der großen und beleuchteten LEDs leicht ablesen können. Die Zeitschaltuhr schalten automatisch ab und hilft Ihnen so, Energie zu sparen und Kosten zu senken.

- Sehr einfache Bedienung dank einer beleuchteten Boost-Taste - Push, Run & Forget
- Signalisierung des Anlagenzustands und der verbleibenden Systemlaufzeit durch Systemstatus-LEDs
- Einfache, schnelle und flexible Installation durch einfache Anschlussklemmen, externe Kabeldurchführung und eingebaute Zugentlastung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Elektrische Heizkörper und Heizstäbe
- Ölradiatoren
- elektrische Handtuchhalter
- Heizplatten
- Heizlüfter
- Beleuchtung (keine Entladungslampen)
- Einzel-Tauchheizkörper bis 3.000 Watt

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	AC 230 V ± 10 % 50 Hz
Schaltausgang	Schließer, nicht potentialfrei
Schaltleistung - ohmsche Last	13 A (3.000 W)
Schaltleistung - induktive Last cos. phi 0,6	5 A / 250 V AC
Last Halogenlampe	1.000 W (AC)
Last Leuchtstofflampen	500 W
Last LED-Lampe	100 W
Leistungsaufnahme	1 VA
Ganggenauigkeit	± 1,5 Sekunden /Tag bei 20 °C

Elektrischer Anschluss	
Gerät	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²

Betriebsdaten	
Betriebsmodus	Boost-Modus
Handschalter	Boost Zeit
Kanäle	1

Anzeige und Format	
Kürzeste Schaltzeit	Boost 15, 30, 60, 120 Minuten
	EIN/AUS 15 Minuten
Zustandsanzeige	Betriebs-Modus
	Schaltzustandsanzeige

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 60 % relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	20 % ... 60 % relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei
Temperatur (Betrieb)	±0 °C ... +45 °C
Temperatur (Lagerung)	-5 °C ... +55 °C

Allgemeine Daten	
Farbe	Weiß
Gewicht	114 g

© 06.2017

Material	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Maße	85 x 85 x 31 mm
Montage	Unterputz BS 4662
	Aufputz BS 5733

Normenkonformität	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang	
Gehäuse	Zugentlastung
	Montageschrauben
	Lüsterklemme
	Schraubenabdeckung

MASSZEICHNUNGEN

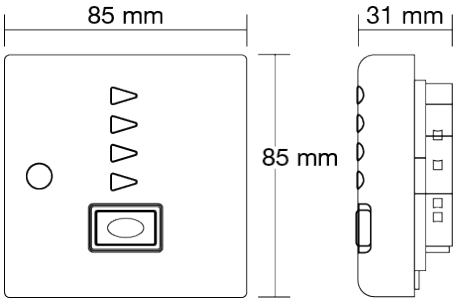

SCHALTBILDER

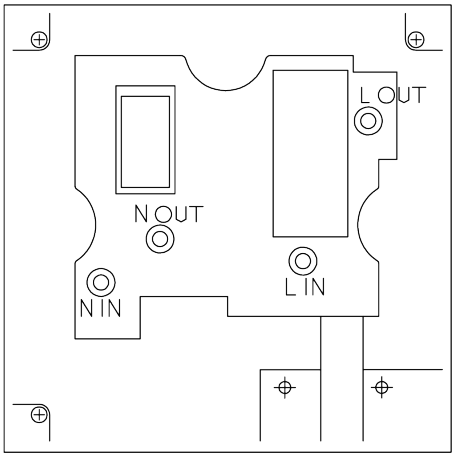

© 06.2017